

RYNO® STÜHLE → BODENBEFESTIGUNG



Diese Anleitung gilt nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. unter der Fußbodenheizung, Kabeln, Sanitär etc.). Bei der Befestigung auf einem anderen Untergrund oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte für die weitere Beratung an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple



ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- 2 x Montageplatten
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 6 x M10x20 Sicherheitsschrauben
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 6 x Befestigungsschrauben
(im Lieferumfang mit der Bodenbefestigung enthalten)
- 1x Schlagbohrmaschine
- 1x Akkuschauber
- 1x Steinbohrer
- 1x Bithalter
- 1x T45 Sicherheitsbit
- Steckschlüssel/Steckschlüsselsatz
- Hammer

RYNO® STÜHLE → BODENBEFESTIGUNG

01

Drehen Sie den Stuhl auf eine saubere Oberfläche auf den Kopf und legen Sie den Stuhl auf eine Decke, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

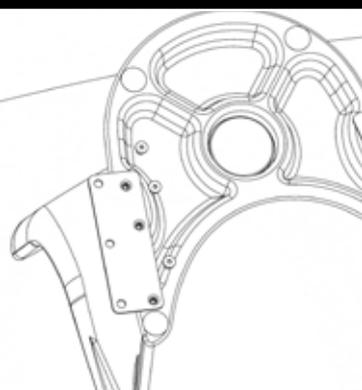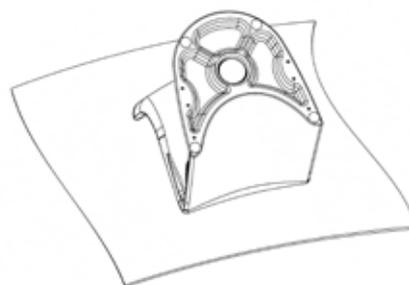


Legen Sie die Montageplatte über die Gewindehülse an der Unterseite des Stuhls, sodass die Löcher mit den Einsätzen übereinstimmen. Schrauben Sie die Schrauben mit der Hand durch die Platte und in das Loch. Dies machen sie mit allen 3 Schrauben.

02

03

Wenn alle drei Schrauben in der Position sind, schrauben Sie sie mit dem Akkuschauber fest. Die Platte sollte nun in der richtigen Position sein und fest sein. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der verbleibenden Montageplatte auf der anderen Seite.

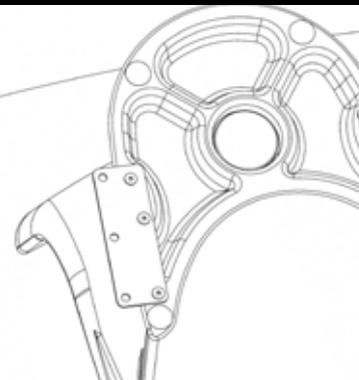

Setzen Sie das Produkt in die gewünschte Position und markieren Sie die Mitte jeder Position, die durch die Montageplatte gebohrt werden soll.

04




T
E

0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO® STÜHLE → BODENBEFESTIGUNG

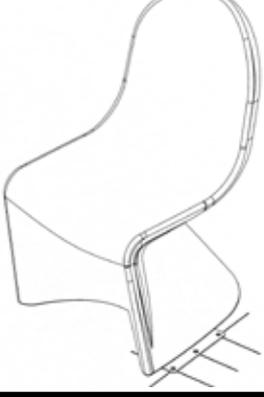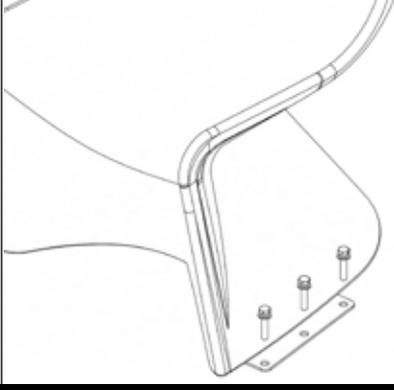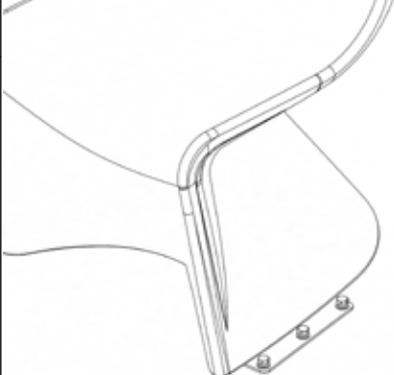05	Bewegen Sie das Produkt zu einer Seite und bohren Sie die markierten Stellen mit einem Steinbohrer auf die erforderliche Tiefe aus. Schlagen Sie vorsichtig die Dübel mit einem Hammer in jedes Loch ein.	
	Drehen Sie die Schraube von jedem Dübel raus, legen Sie das Produkt über die freiliegenden Dübel in der richtigen Position, schrauben Sie dann jede Schraube wieder auf den Dübel und ziehen Sie es mit der Hand fest. Der Hals jeder Schraube sollte in das Loch auf der Montageplatte geführt werden.	06
		
07	Wenn alle Schrauben sicher und an der richtigen Stelle sind, ziehen Sie mit einem Steckschlüssel jede Schraube fest, bis der Kopf der Schraube von der gewölbten Kappe abgeschert wird.	



0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none">→ Stellen Sie sicher, dass die richtige und angemessene Beschläge verwendet werden, um Möbel zu sichern→ Überprüfen Sie, dass Beschläge für den jeweiligen Untergrund geeignet sind→ Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Festigkeit und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen→ Berücksichtigen Sie die Verwendung von hochfesten Gewindesicherungen bei Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen→ Vergewissern Sie sich, dass nach der Installation bei Bedarf, alle Spalten mit der geeigneten Dichtungsmasse abgedichtet sind→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine korrekte Installation zu gewährleisten→ Nicht lesen und nicht befolgtung der anweisungen kann zu einer unsachgemäßen installation des Produkts und zum ausschluss der gewährleistung führen Pineapple haftet nicht für die Folgen, die durch die unsachgemäße Installation entstehen



0211 54070146

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple