



EIGENSCHAFTEN

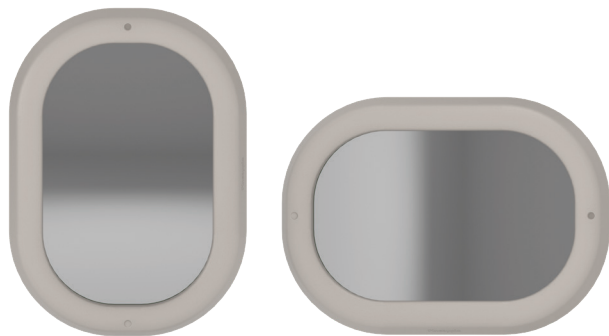

- Reduzierte Strangulationsmöglichkeiten
- Wandmontage mit sicheren Wandbefestigungen
- Kann sowohl im Hoch- als auch Querformat montiert werden
- Erhältlich in zwei Ryno Farben
- 3 mm starke Polycarbonat-Scheibe, kann bei Beschädigungen ausgetauscht werden
- Geeignet für den Einsatz in Badezimmern und Waschräumen, jedoch nicht zur Montage in Duschkabinen oder in Bereichen mit direktem Wasserkontakt empfohlen.



MATERIAL/FERTIGUNG

Der Ryno Spiegel verfügt über einen rotationsgeformten, einteiligen LDPE-Rahmen, der hervorragende Stabilität, Belastbarkeit und Stoßfestigkeit bietet. Die strukturierte Oberfläche verstärkt die schwer entflammbare, wasserabweisende Oberfläche und bietet gleichzeitig eine hygienische, abwischbare Fläche, die schnell trocknet und für wiederholte Nutzung geeignet ist. Der Rahmen enthält eine bruchsichere 3 mm starke Polycarbonat-Scheibe, die durch einen Edelstahlring und eine Trägerplatte aus Eukalyptusholz zusätzlich stabilisiert wird und für sichere Befestigung mit Aluminiumhaltern ausgestattet ist. Integrierte Polyurethan-(PU)-Schaumdichtungen sorgen für Polsterung und eine feste Abdichtung. Die Sicherheitsbefestigungen sind pulverbeschichtet und farblich auf den Rahmen abgestimmt.

PRÜFNORMEN - RAHMEN

- Schwer entflammbar gemäß CAL 133, UL 94 HB & DIN 66084
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)
- Antibakteriell gemäß MOD ISO 22196: 2011
- Geprüft gemäß Ryno ISO 11925 (2020)

PRÜFNORMEN

- Interne Tests abgeschlossen - Mini-Impact
- Interne Tests abgeschlossen - Swing/Impact IK08-11

FARBE/OBERFLÄCHE



Moonwalk Grey



Cool Green

LIEFERUNG

Produkte auf Lager haben eine Lieferzeit von 6-8 Wochen

AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert.

MONTAGE

Alle Produkte müssen sorgfältig gemäß den Produktanweisungen von Pineapple (falls verfügbar) montiert werden. Andernfalls kann die Garantie ihre Gültigkeit verlieren.

Der Ryno Spiegel kann sowohl im Hoch- als auch Querformat an der Wand montiert werden. Um bei unebenen Wandflächen eine besonders feste Abdichtung zu gewährleisten, sollte eine wasserfeste Dichtmasse verwendet werden.

PFLEGE

Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Materialien oder Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln, Dampfreinigung oder Hochdruckreinigung. Bleichmittel und Chlor-Desinfektionsmittel nur vorsichtig einsetzen und den Spiegel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen platzieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf alle Herstellungsfehler des Rahmens, die Polycarbonat-Scheibe ist von der Garantie ausgeschlossen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturveränderungen (z.B. eine kalte Nacht gefolgt von einem sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt und die Form **vorübergehend** verändert. Flache Oberflächen von Ryno Produkten können aufgrund des Rotationsgussverfahrens leichte Unebenheiten aufweisen, die jedoch weder Belastbarkeit noch Haltbarkeit beeinträchtigen.

Dieses Produkt ist für den Einsatz in Badezimmern und Waschräumen geeignet, wird jedoch nicht zur Montage in Duschkabinen oder Bereichen mit direktem Wasserkontakt empfohlen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Spiegeloberfläche aufgrund der Eigenschaften des Polycarbonat-Materials kratzanfällig sein kann. Sollte der Spiegel beschädigt werden, kann er ausgetauscht werden.

DIMENSIONEN

