




EIGENSCHAFTEN

- Abgeschrägte Form und Öffnung wurden sorgfältig designt, um Strangulationsrisiken zu reduzieren
- Abschließbarer und herausnehmbarer Abfallbehälter auf Rollen ermöglicht eine einfache Entleerung und Reinigung und verhindert unbefugten Zugriff
- Wasserdichter Innenbehälter mit 113 Liter Kapazität, der mit oder ohne Papiermüllsack verwendet werden kann
- Standardmäßig stark beschwert (43 kg)
- 100 % wasserdicht, leicht zu reinigen und kann nicht rosten
- UV-stabilisiertes Material für den Außenbereich geeignet
- Aus 100 % recycelbarem Material
- Für die Verwendung in überwachten Bereichen empfohlen



Lebenslange Garantie



Beschwerte Option



Schwer entflammbar



100% LDPE



Bodenbefestigung



Witterungsbeständig

MATERIAL/FERTIGUNG

Der Ryno® SafeWaste XL besteht aus UV-stabilisiertem, im Rotationsguss hergestelltem Polyethylen und eignet sich somit sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Die nahtlose, einteilige Konstruktion bietet hervorragende Belastbarkeit, Langlebigkeit und Stabilität. Die strukturierte, flammbehandelte Oberfläche sorgt für eine schwer entflammbare, wasserresistente Außenhülle, die hygienisch und leicht zu reinigen ist. Der Ryno® SafeWaste XL wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und ist standardmäßig auf 43 kg beschwert. Für noch mehr Sicherheit kann er zusätzlich mit einer innovativen, unzugänglichen Bodenbefestigung fixiert werden. Die suizidhemmende Einwurfföffnung, der abschließbare und herausnehmbare Abfallbehälter auf Rollen sowie der stabile, wasserdichte Innenbehälter mit einem Fassvermögen von 113 Litern ermöglichen eine sichere Verwendung und einfache Reinigung. Der Innenbehälter kann mit oder ohne Papiermüllsack verwendet werden. Ein Haltering sorgt dabei für die sichere Befestigung des Müllsacks. Die Verwendung von ECOLO-BAG® Papiermüllsäcken wird empfohlen.* Zusätzliche Abfallbehälter auf Rollen und Innenbehälter sind separat erhältlich. Der stabile Innenbehälter reduziert die Sicherheitsrisiken, die mit herkömmlichen Müllsäcken verbunden sind. Das Produkt ist vollständig recycelbar, da das Polyethylen nach Ende der Lebensdauer eingeschmolzen und zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann.

OPTIONEN

- Manipulationsgeschützte Bodenbefestigung
- Zusätzliche Abfallbehälter auf Rollen und Kunststoff-Innenbehälter können separat bestellt werden
- ECOLO-BAG® Papiermüllsäcke werden empfohlen, sind jedoch nicht separat erhältlich.*
- Eine kleinere, kompaktere Ausführung ist mit dem Ryno® SafeWaste (1RYQ) erhältlich.
- In zahlreichen Farben erhältlich, ausgenommen OG

STANDARDFARBEN

NICHT-STANDARDFARBEN



Diese Farben haben eine Mindestbestellmenge von 12 Stück

T

+49 2739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple

PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß CAL 133 und UL 94 HB
- DIN 4102-1:1998-05, Klasse B2
- BS 5852:2006, Zündquellen 0, 1 und 5
- MOD ISO 22196:2011
- NFPA 261 (Klasse 1)

LIEFERUNG

Vorlaufzeit für Standardfarben: 8 Wochen.

Bei Nicht-Standardfarben ist mit längeren Lieferzeiten und zusätzlichen Kosten zu rechnen.

AUFBAU

Wird vollständig montiert und gebrauchsfertig geliefert.

MONTAGE

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob eine Bodenbefestigung erforderlich bzw. gewünscht ist, da fest montierte Produkte anders hergestellt werden. Jegliche Produkte müssen sorgfältig nach den Montageanleitungen von Pineapple montiert werden (falls vorhanden). Andernfalls kann die Garantie erlöschen.

Für anspruchsvolle Umgebungen wird eine Bodenbefestigung empfohlen. Bitte geben Sie daher bereits bei der Bestellung an, ob ein Bodenbefestigungsset benötigt wird.

PFLEGE

Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern.

Verwenden Sie Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel nur mit Vorsicht und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen.

Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie unsere Website:
de.pineapplecontracts.com/videos/

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z. B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die ebenen Oberflächen der Ryno® Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.


SAFEWASTE XL

1RYQX

134,5 H | 73 B | 66 T (cm)

Gewicht: 43 kg

Kapazität: 113 l

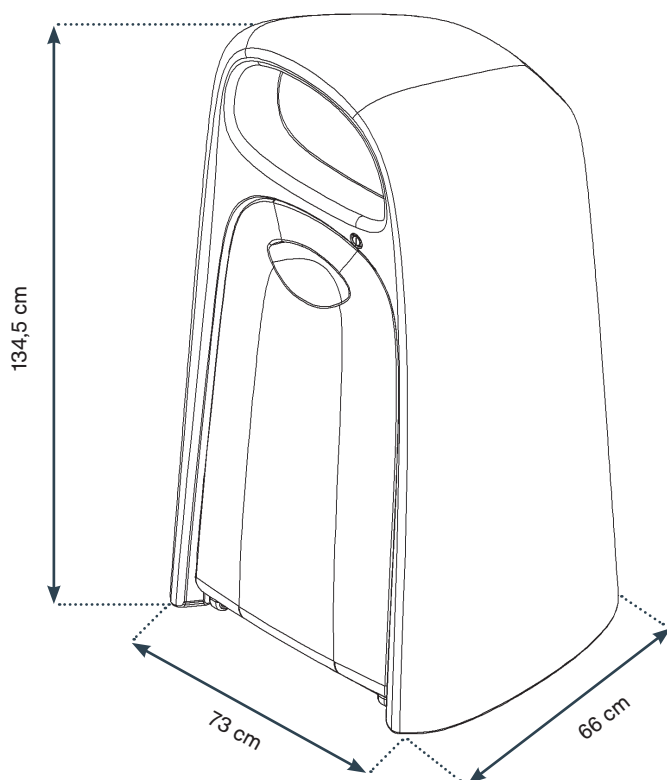


SAFEWASTE

1RYQ

83,8 H | 45 B | 45 T (cm)

Gewicht: 10,5 kg

Kapazität: 25 l

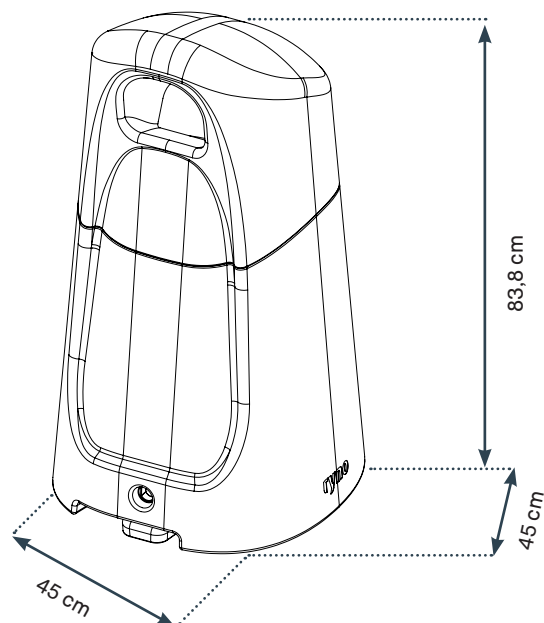

Eine kleinere, kompaktere Ausführung ist mit dem Ryno® SafeWaste ebenfalls erhältlich.